



บ่อดักมูลสุกร


ลดความสกปรกของน้ำเสีย
ก่อนเข้าระบบบำบัด



บ่อดักมูลสุกร เป็นบ่อแรกสุดของระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร
ทำหน้าที่แยкмูลสุกรออกจากน้ำเสีย และช่วยลดความสกปรกของน้ำเสีย
ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร

รูปแบบบ่อดักมูลสุกร

แบบถังกลม

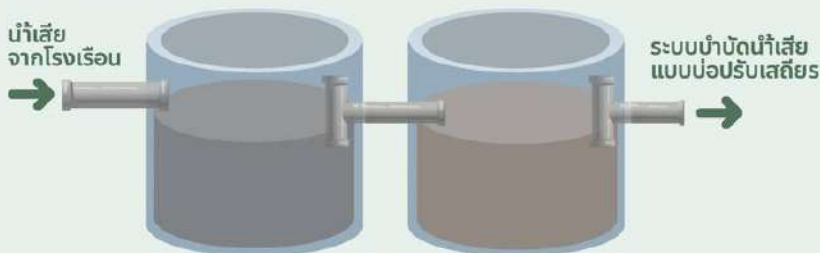

แบบถังเหลี่ยม



* การเลือกใช้รูปแบบของบ่อดักมูลสุกรขึ้นกับขนาดพื้นที่และงบประมาณก่อสร้าง
โดยแบบถังกลมจะมีราคาก่อสร้างต่ำกว่าแบบถังเหลี่ยม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR CODE

การออกแบบบ่อดักมูลสุกร



ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสีย
ไม่น้อยกว่า 30 นาที (ชั่วโมง)



อัตราการเกิดน้ำเสียสูงสุด
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)



ค่าแฟกเตอร์
(1.5)

ปริมาตรบ่อดักมูลสุกร (ลบ.ม.)

= อัตราการเกิดน้ำเสียสูงสุด (ลบ.ม./ชม.) X ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสีย (ชม.) X 1.5

